

TwinController

Nuevo



Disponible en:



4 + 4 AMP



12 + 12 AMP





Serie: TW Tipo: TW-4 / TW-12

TwinController


TEMPERATURA, VEL. MINIMA (IN & OUT), PRESION NEGATIVA

- Permite configurar la entrada y extracción del aire con parámetros diferentes
- Dos enchufes independientes con sus propias configuraciones
- Amperaje máximo: 8 & 24 amp.
- Simple de configurar usando botones
- Incluye una placa de montaje en la parte trasera
- Lleva incorporado un sensor para la temperatura interior

Automatic - Professional

Controls indoor temperature

Independent IN & OUT settings

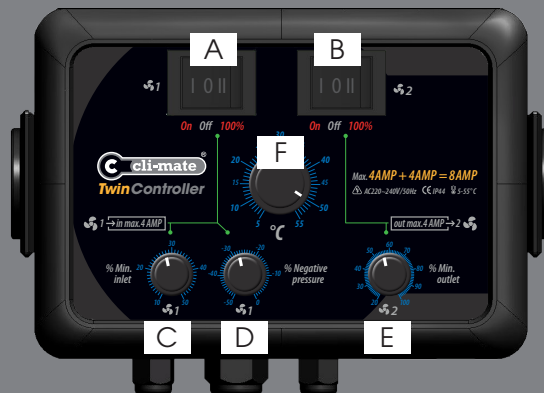

Ficha técnica

Rango de temperatura	: 5 - 55 °C
Suministro	: 220/230V – 50Hz
Diferencial	: 1 °C cada paso
Tipo de protección	: IP44
Medidas	: 220 x 140 x 110 mm

A = Botón ON/100/OFF ventilador/es 1

B = Botón ON/100/OFF ventilador/es 2

C = Min. % ventilador/es 1

D = Parámetro de presión negativa

E = Min. % ventilador/es 2

F = Escoja la temperatura deseada

NOTA: **NUNCA** supere la carga máxima recomendada! (motores CA)



El diseño y la redacción de este folleto se han realizado manteniendo el mayor cuidado y precisión. Nosotros no nos hacemos responsables de errores de impresión o tipografía.

www.cli-mate.pro



Fan (min., max. speed)



Temperature



Fan in out



Negative pressure